

**Назначение изделия**

Блок вызова DP5000.B2-KFDC43(44) (далее БВ) предназначен для работы в составе сетевого домофонного комплекса ELTIS5000 и обеспечивает вызов абонента посетителем, организации с ним дуплексной связи, а так же санкционированный доступ в офисы, подъезды и иные территории в соответствии с одним из признаков:

- Бесконтактный электронный ключ (брелок стандарта Mifare);
- Нажатие кнопки абонентского пульта в режиме разговора с посетителем;
- Команда, полученная от пульта поста охраны;
- Общий цифровой код.

БВ обеспечивает цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение. При пониженной освещенности организация видео поддерживается встроенной инфра-красной подсветкой. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный считыватель электронных ключей стандарта Mifare.

DP5000.B2-KFDC43(44) можно использовать в автономном режиме как аналог БВ серии DP300 в домофонных комплексах ELTIS300.

Разметка под установку блока вызова представлена на рис.1

**Таблица исполнений**

Блок вызова	Материал лицевой фальшпанели
DP5000.B2-KFDC43	Нержавеющая сталь
DP5000.B2-FDC44	Алюминий

**Краткие технические характеристики**

Количество цифр в коде вызова квартиры	1-5
Количество цифр в общем коде	1-5
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Количество комбинаций электронного ключа	2 <sup>24</sup>
Время, отведенное на ввод одной цифры кода вызова квартиры сек., не более	5
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Время срабатывания электромагнитного замка, сек	1...16
Напряжение питания блока вызова, В	(+15...24)
Максимальный ток потребления (без э/м замка), мА	300
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания видеокамеры, В	12 ± 10%
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА	150
Минимальная освещенность для цветного сигнала, люкс	0,5
Минимальная освещенность для черно-белого сигнала, люкс	0
Видеостандарт	PAL (H)500x(V)582
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры, мм, не более	96x232x24
Масса, кг, не более	0,7
Условия эксплуатации:	

- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98%при 20°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года
* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	

**Комплектность**

Блок вызова DP5000.B2-KFDC43(44)	1 шт.
Комплект крепления KM26 в составе:	
Втулка VA8	2 шт.
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт 4,8x32.48.Zn DIN 7982	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6 (6x30)	2 шт.
Резистор CR25 75 Ом	1 шт.
Резистор CR25 3 кОм	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

**Реализация и утилизация**

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

**Меры безопасности**

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

**Возможные неисправности**

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

**Свидетельство о приемке**

Изделие Блок вызова DP5000.B2-KFDC43(44)  
 Заводской номер \_\_\_\_\_  
 Код администратора \_\_\_\_\_  
 Признан годным к эксплуатации.  
 Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

**Гарантийный талон**

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

**Сведения о рекламациях**

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
 Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_


Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный \_\_\_\_\_

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

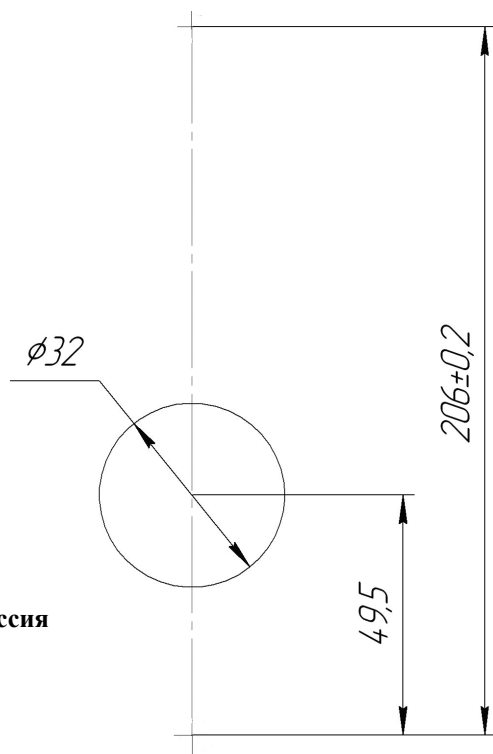

Производитель: ЭЛТИС, Россия



Служба технической поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail: [support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,**  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,**  
127005, Россия, г. Москва,  
Тихвинский пер., д.11, стр.2  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК**  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



**EAC Блок вызова  
DP5000.B2-KFDC43(44)**



**ПАСПОРТ**

г. Санкт-Петербург