

# FALCON EYE



---

**AHD КАМЕРА  
FE-IB1080AHD/25M Инструкция  
по эксплуатации**

**Введение**

---

Спасибо за выбор нашей продукции!

Данная видеокамера оснащена высокочувствительным AHD датчиком изображения с разрешением, и работает в стандарте 720P или 1080P 25/30 кадров в секунду. Камера поддерживает автоматический баланс белого, имеет высокое отношение сигнал/шум, чёткую картинку. Поддержка автоматического переключения из цветного режима в чёрно-белый и обратно в совокупности с применением механического ИК-фильтра позволяет использовать камеру круглосуточно, обеспечивая детальное изображение. Современный и профессиональный дизайн корпуса и универсальный кронштейн, позволяющий направить камеру в любую сторону, обеспечивает легкий и удобный монтаж видеокамеры.

В сфере видеонаблюдения, композитный видеосигнал - это наиболее часто используемый формат сигнала. Его популярность, простота использования и надежность сделали его неотъемлемой частью нашей жизни. Вход cvbs фактически является де-факто стандартом сигнала для аналоговых систем видеонаблюдения. AHD формат использует надежную систему передачи видео высокой четкости и позволяет легко и плавно модернизировать аналоговую систему видеонаблюдения до цифровой в HD-качестве. Ожидается, что AHD формат станет стандартом для цифровых систем видеонаблюдения в будущем.

Перед началом использования новой видеокамеры, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Используйте соответствующий источник питания.

Напряжение питания видеокамеры: 12V DC. Перед включением убедитесь, что ваш источник питания соответствует этим параметрам. Неправильное подключение может являться причиной некорректной работы или выхода из строя устройства.

2. Не пытайтесь разобрать устройство.

Для предотвращения поражения электрическим током, не откручивайте винты и не снимайте крышку видеокамеры. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.

Для устранения неисправностей обратитесь к квалифицированным специалистам.

3. Аккуратно обращайтесь с видеокамерой.

Не допускайте небрежного обращения с камерой. Избегайте ударов и сотрясений камеры. Камера может выйти из строя из-за неправильного обращения во время эксплуатации, хранения или перевозки.

4. Не используйте жёсткие или абразивные моющие средства для протирки корпуса камеры. Используйте сухую ветошь для протирки камеры в случае её загрязнения. Если грязь не отмывается, используйте мягкое моющее средство и аккуратно протирайте камеру.

5. Аккуратно протирайте защитное стекло .

При протирке защитного стекла не используйте жесткие или абразивные моющие средства. Используйте сухую ветошь или ватную палочку, смоченную в спирте.

6. Не направляйте камеру на солнце.

Не пытайтесь направлять камеру на солнце или другие яркие объекты – это может повредить датчик изображения камеры.

7. Не устанавливайте камеру в местах с сильным электромагнитным полем.

Если камера установлена вблизи оборудования, генерирующего сильное электромагнитное поле (например, оборудование беспроводной связи), то на экране мониторы возможно появление искажений или шума.

## Особенности:

---



### Матрица

Использование CMOS матрицы высокого разрешения гарантирует получение четкого изображения



### ИК-фильтр

Встроенный высококачественный ИК-фильтр для естественной цветопередачи



### День & Ночь

Дневное время передается цветное изображение с высоким качеством; ночью камера автоматически переключается в черно-белый режим, улучшая чувствительность и качество изображения



#### Разрешение

AHD решение поддерживает разрешения 720p и 1080p



#### Автоматический электронный затвор (AES)

Благодаря функции AES CMOS матрица может автоматически менять выдержку. Вне зависимости от уровня освещенности, изображение имеет оптимальную яркость и контрастность.



#### Компенсация задней засветки (BLC)

Функция BLC (Back Light Compensation) позволяет выровнять экспозицию кадра, в котором яркий источник света находится позади объекта наблюдения.




#### Автоматический баланс белого (AWB)

Автоматический баланс белого - функция, которая позволяет видеокамере в автоматическом режиме осуществлять регулировку белого цвета.

## Установка

---

1. Установите камеру на нужное место и закрепите её при помощи трёх винтов или саморезов.
2. Ослабьте винты фиксации положения камеры, направьте камеру в нужном направлении, затем затяните винты.
3. Ослабьте фиксирующий винт кронштейна в вертикальной плоскости, направьте камеру под нужным углом, затем затяните винт.

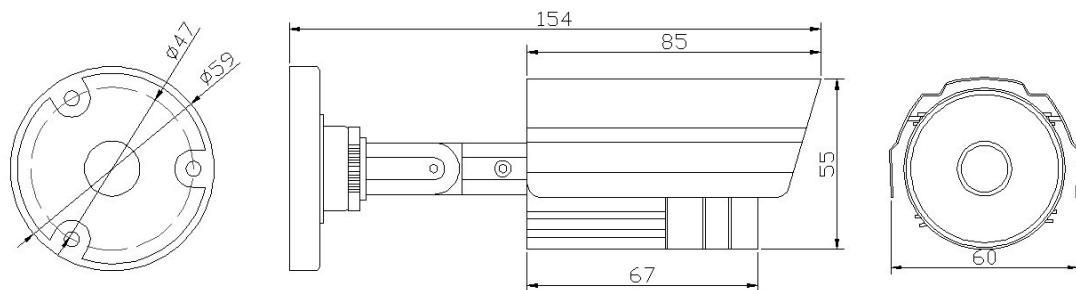

Дальность передачи видеосигнала

Передача через коаксиальный кабель 75-3 до 300-500 метров

## Характеристики:

<b>Матрица</b>	1/2.8" Sony Exmor CMOS IMX322
<b>Процессор</b>	NVP2441H
<b>Разрешение</b>	2.0M
<b>Эффективных пикселей</b>	1920(H)×1080(V)
<b>Электр. Затвор</b>	1/50(1/60)~1/10000sec
<b>Формат</b>	PAL/ NTSC
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Сигнал/шум</b>	Более 50dB (AGC off)
<b>Чувствительность</b>	0.001LUX/F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
<b>Видеовыход</b>	AHD видеовыход
<b>Характеристики</b>	
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК диода, 25M , Smart IR
<b>День/ночь</b>	Автоматический ИК-фильтр
<b>OSD меню</b>	Нет
<b>Шумоподавление</b>	2D/3D
<b>BLC</b>	Авто
<b>AGC</b>	Авто
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DEFOG</b>	/
<b>D-WDR</b>	/
<b>SENSE-UP</b>	/

Детектор движения	/
Приватные зоны	/
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние	HD 3.6mm
<b>Крепление</b>	
<b>Общие</b>	
Питание	DC12V±10%
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Потребление	100mA , Max 260mA ( ИК вкл.)
Дальность передачи	До 500 м. коаксиальным кабелем 75-3
Степень защиты	IP66
Размеры	Ф60 X154(L) MM
Вес	350 g

Примечание : Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Устранение неполадок

При возникновении проблем в процессе эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к приведенной таблице; Если проблема не может быть решена , пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой.

Проблема	Решение
1. Нет изображения на экране	--Проверьте подключение питания --Проверьте подключение видеосигнала -- Проверьте подключение других сопутствующих устройств
2. Изображение не четкое	--Проверьте, не загрязнен ли объектив --Проверьте фокусировку объектива. -- Убедитесь, что камера не подвергается попаданию яркого света
3. Изображение слишком темное	--Настройте настройки контрастности в мониторе, или контрастность камеры в OSD меню( если есть ) ; --Проверьте настройки диафрагмы
4. Поверхность видеокамеры слишком горячая и есть черные полосы на экране	-- Пожалуйста, проверьте напряжение питания камеры и ее стабильность.
5. Мерцание на экране	-- Проверьте, не попадают ли прямые солнечные лучи или свет лампы дневного света на объектив --Проверьте коммутацию проводов камеры и объектива

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**FALCON EYE**

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. печать организации

С условиями ознакомлен \_\_\_\_\_  
(покупатель)

**Сервисный центр:** ГК «Бенитэкс»  
107370, Россия, г.Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр.1  
Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, +7 (499) 702-43-20

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок - 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты производства  
Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра