


Подключение IP камер Amatek к ПО «АххонNext»

Для совместной корректной работы камер Amatek и продукта на платформе «АххонNext» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
2. Установите на ПК программу IP search. Установочный файл находится на прилагаемом к камере CD диске; также Вы можете скачать его с сайта www.amatek.su.
3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.

Замечание. ваш ПК и камера должны находиться в одном сегменте сети.

4. Выделите (отметьте чекбокс) Вашу камеру в списке найденных устройств. Опознать камеру Вы можете по ее названию либо по MAC адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

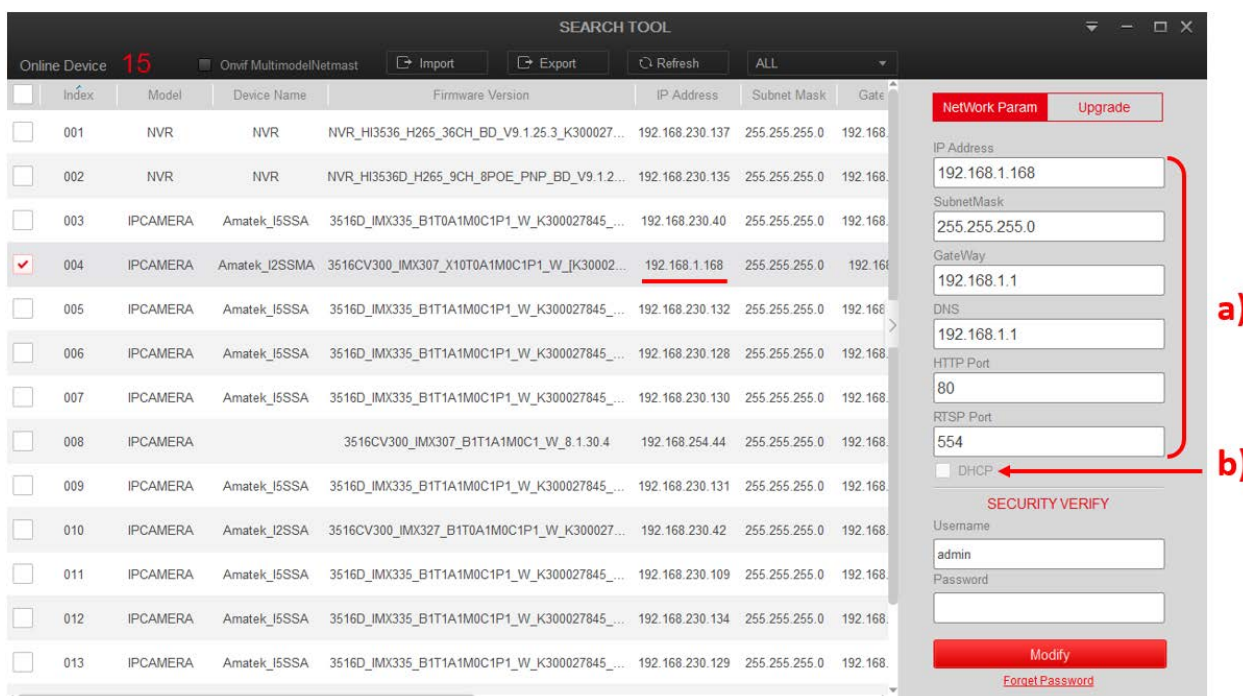


5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
 - a) Вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от Вашего администратора локальной сети, или
 - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию – логин: admin, пароль: admin).
7. Нажмите кнопку Modify. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.

The screenshot shows the 'SEARCH TOOL' interface with a table of online devices. Device 004 is selected, and its configuration panel is visible on the right. The configuration panel includes fields for IP Address (192.168.230.139), SubnetMask (255.255.255.0), GateWay (192.168.230.1), DNS (8.8.8.8), HTTP Port (80), RTSP Port (554), and a checked 'DHCP' option. There is also a 'SECURITY VERIFY' section with Username (admin) and Password fields, and buttons for 'Modify' and 'Forget Password'.

После перезагрузки камера готова к работе с «АххонNext».

8. Запустите ПО «АххонNext», перейдите в «Оборудование – Добавить устройство...», в окне с найденными устройствами найдите вашу камеру по IP адресу. Заполните поля:

MAC-адрес	Порт	Производитель	Модель	Пароль	Запись	Название
не определено	8899	ONVIF	gencis	****	По движению	Авто
192.168.230.112	8899	VMastemos		Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
не определено		NVT		Пароль	Запись	Название
192.168.230.113	8899	ONVIF		Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
не определено				Пароль	Запись	Название
192.168.230.113	8899	ONVIF		Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
не определено				Пароль	Запись	Название
192.168.230.139	80	ONVIF	1_channel_device	admin	Привязать к архиву	ID
не определено				****	По движению	Название
192.168.230.42	80	ONVIF		Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
не определено				Пароль	Запись	Название
192.168.230.44	80	ONVIF		Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
не определено				Пароль	Запись	Название

- ① Производитель – ONVIF (или ONVIF 2.X);
Модель – 1_channel_multistream.
- ② Имя пользователя и пароль.
- ③ Нажмите  для добавления камеры в систему.

9. Далее действуйте в соответствии с инструкциями к ПО «АххонNext».