

IP Installer Pro

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2015.06.09

1. Установка

- 1-1. Запустите “ IPInstallerPro_Setup.exe ”.



- 1-2. Примите лицензионное соглашение, нажав “I Agree”, затем нажмите “Next”.



- 1-3. Укажите директорию для установки IP Installer Pro, затем нажмите “Next”.



- 1-4. Подождите, пока выполнится установка ПО.




- 1-5. Установка завершена.



2. Запуск IP Installer Pro

2-1. При запуске IP Installer Pro автоматически производится сканирования.

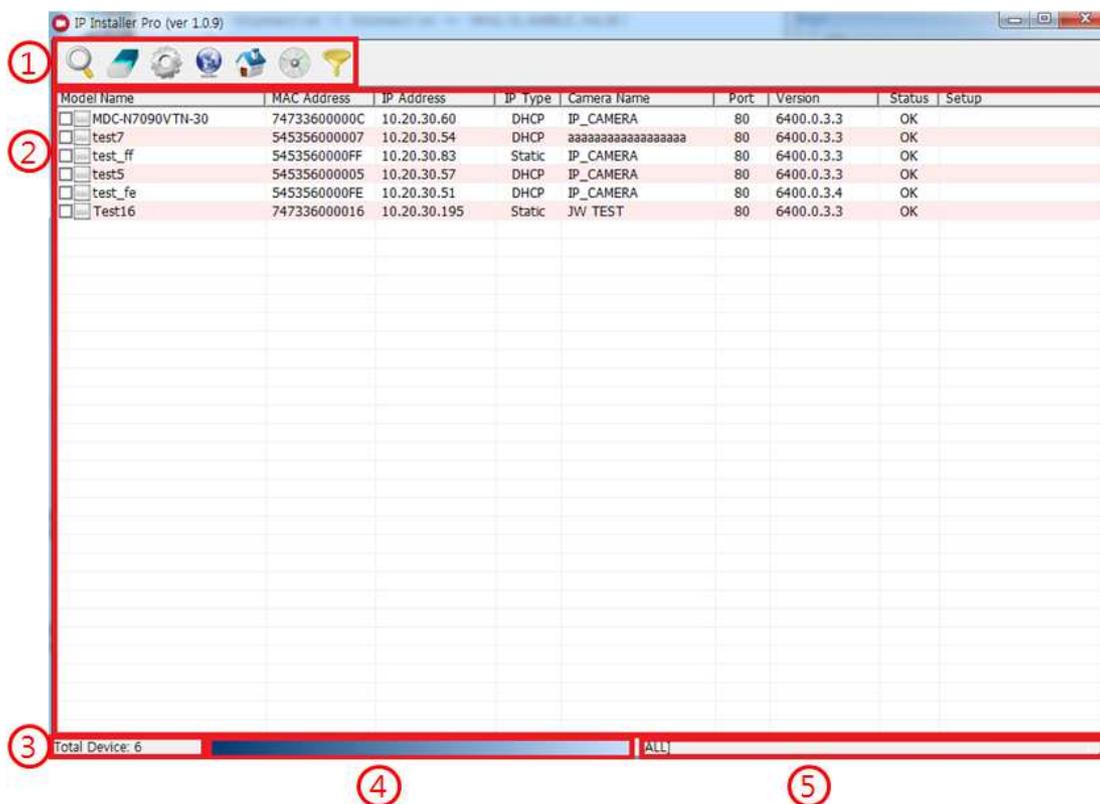


2-2. Главное окно

- ① Панель инструментов: значки пользовательского меню.
- ② Список устройств : Список устройств, найденных в локальной сети.
 - Флажок: для применения настроек сразу к нескольким устройствам.
 -  : Доступен при текущих настройка IP компьютера
 -  : Недоступен при текущих настройка IP компьютера.
 -  : Проверяется
 - Setup : Пользователь может проверить, применились ли настройки к данному устройству.
- ③ Статус IP Installer : Отображает общий статус программы, а так же количество найденных устройств в сети.
- ④ Индикатор прогресса : Отображает прогресс выполнения текущей задачи..
- ⑤ Состояние фильтра : Отображает текущие настройки фильтра.

2-3. Toolbar Menu


Значек	Описание	Примечание
	Сканирование устройств в локальной сети	
	Очистить список устройств	
	Настройка Видео / Аудио для выбранных устройств	Необходимо установить флажки на камеры
	Настройка сети	
	Открыть Веб-страницу камеры	Будет открыт Internet Explorer
	Обновить прошивку на выбранных устройствах	Необходимо установить флажки на камеры
	Фильтр устройств	Необходимо повторить сканирование

2-4. Контекстное меню

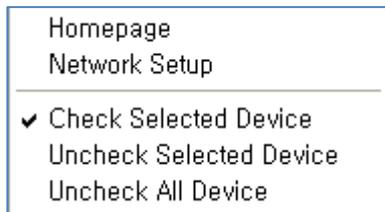

- Homepage – Открыть Веб-страницу камеры.
- Network Setup – Настройка сети
- Check Selected Device – Поставить флажок на выбранной камере.
- Uncheck Selected Device – Убрать флажок с выбранной камеры.
- Uncheck All Devices – Убрать флажок со всех камер.

3. Настройка камеры

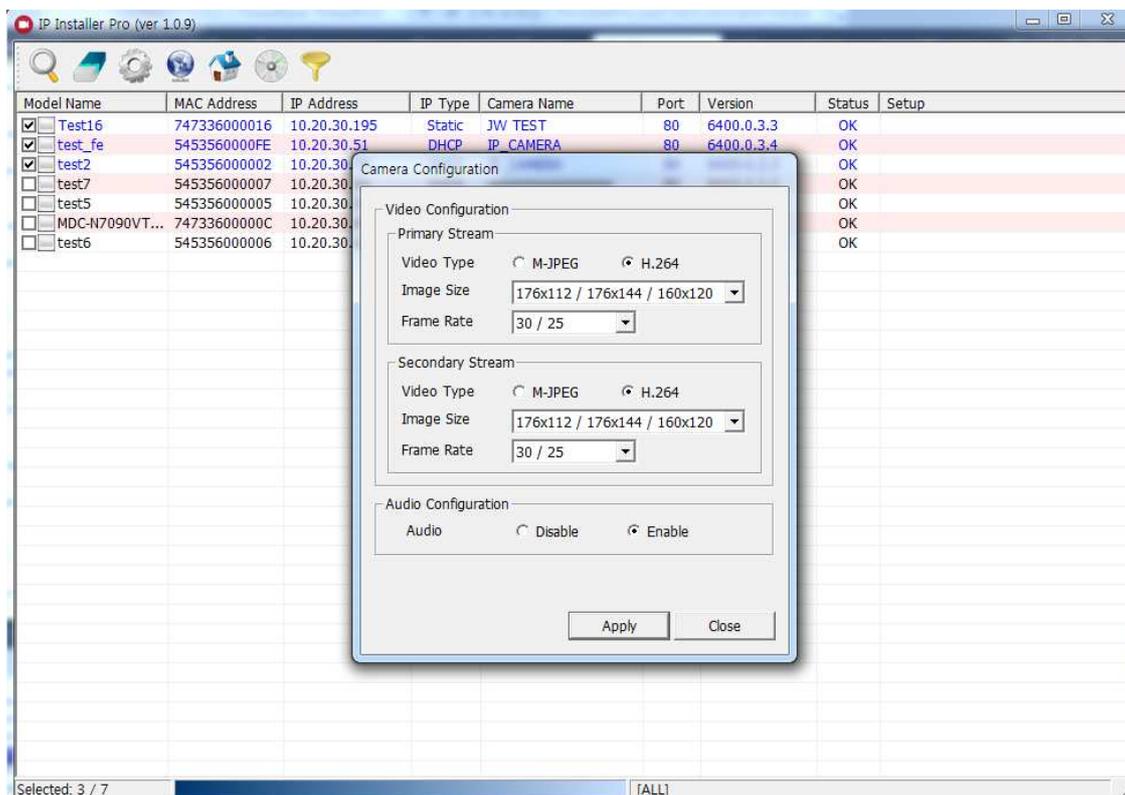

3-1. Поставьте флажок напротив нужных камер.

Для удобства выбранные устройства будут выделены синим цветом.

3-2. Нажмите на значек  на панели инструментов, для изменения настроек Видео/Аудио выбранных камер.

- Video Type : Установка видео-кодека MJPEG / H264.
- Image Size : Установка разрешения.
- Frame Rate : Установка частоты кадров.
- Audio : Аудио Вкл/Выкл

(Если выбранные настройки не поддерживаются камерой, то они не будут применены.)

- Apply : Применить выбранные настройки. Пользователь может наблюдать состояние в столбце Setup.

Model Name	MAC Address	IP Address	IP Type	Camera Name	Port	Version	Status	Setup
<input type="checkbox"/> MDC-H4220TD	00306F839E84	10.20.30.208	Static	Network Video System	80	4.23-61m-ds-iv	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H4220TD	00306F813FB8	10.20.11.234	Static	Showroom92	80	4.12-06-d1	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F84274F	192.168.0.254	Static	Showroom98	80	4.19-34-ds	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F840304	10.20.30.254	Static	새내설치(자재창고-1)	80	4.19-34-ds	OK	Applied
<input checked="" type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F83D63E	10.20.30.252	Static	새내설치(복도-향고앞)	80	4.19-34-ds	OK	Applied
<input checked="" type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F83F6EE	10.20.30.205	Static	ED_RND_Door2	80	4.23-26-ds	OK	Applied
<input checked="" type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F83ED85	10.20.30.253	Static	새내설치(1013호)	80	4.19-34-ds	OK	Trying
<input checked="" type="checkbox"/> MDC-H4240	00306F83ED61	10.20.30.69	DHCP	Network Video System	80	4.23-61m-ds-iv	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H4250CTD	00306F83A08E	10.20.30.209	Static	Ed_4250	80	4.11-75md-d1	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H4290CTD	00306F83BA16	10.20.30.251	Static	새내설치(복도-생산앞)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H4290CTD	00306F83BAC0	10.20.30.215	Static	ED_2MP	80	4.23-26-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I6060FTD	00306F8421A3	10.20.30.84	Static	Network Video System	80	4.25-56-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I6090FTD	00306F841509	10.20.30.247	Static	새내설치(자재창고-2)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I6291VTD	00306F83AD98	10.20.11.242	Static	Showroom910	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I7020VTD	00306F8420BB	10.20.30.63	DHCP	Network Video System	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I7060FTD	00306F8420B4	10.20.30.248	Static	새내설치(상품창고-우)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I7060FTD	00306F8433AC	10.20.30.249	Static	새내설치(상품창고-좌)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-I7260F	00306F83FB6A	10.20.11.236	Static	Showroom94	80	4.18-B1-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDR-I0008	00306F004FCD	10.20.30.211	Static	ED_I0008(NVR)	80	4.14-01	OK	
<input type="checkbox"/> MDR-IV501	00306F839F19	10.20.11.241	Static	Showroom99	80	4.11-75md-d1	OK	
<input type="checkbox"/> MDS-I301	00306F839045	10.20.30.98	Static	Network Video System	80	4.23-26-ds	OK	

4. Настройка сети

4-1. Нажмите на значек для изменения сетевых настроек выбранной камеры.

4-2. Откроется окно сетевых настроек, со следующими параметрами.

Network Configuration

Basic Info.

MAC Address: 00306F83ED61

Server Name: Network Video System

HTTP Port: 80

Network Info.

IP Type: Static DHCP

Network

IP Address: 10 . 20 . 30 . 69

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default Gateway: 10 . 20 . 30 . 1

Primary DNS: 210 . 94 . 0 . 73

Alternative DNS: 210 . 220 . 163 . 82

Wireless LAN Info.

ESSID:

Auth Type: Open System

Encryption: None WEP TKIP AES

WEP Mode: 64 Bit HEX

Key1:

Key2:

Key3:

Key4:

WPAPSK:

Authentication

Admin. Password: ****

- Server Name : Изменить название камеры.
- HTTP port : Установка порта web-интерфейса камеры.
- IP Type : Выберите: Статический адрес или DHCP.
- Network : Настройка сети.
- Admin. Password : Введите пароль администратора камеры.
- Wireless LAN Info. : Это меню активно при подключении WIFI адаптера, для настройки беспроводного подключения.

5. Домашняя страница


5-1. Нажмите на значек , что бы открыть web-страницу камеры.

6- Обновление ПО

6-1. Поставьте флажок напротив камер, на которых необходимо обновить ПО.

Для удобства выбранные устройства будут выделены синим цветом.

6-2. Нажмите на значек , что бы обновить ПО камер.

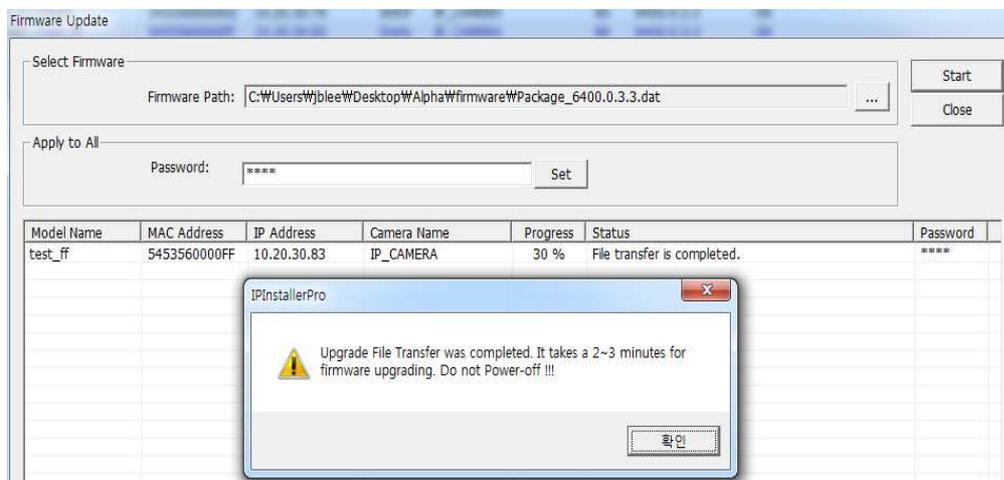

6-3. После появления окна обновления ПО пользователю доступны следующие пункты:

- Update Type : Выберите один из видов обновления
- Firmware Path : Укажите папку, где находится обновление. По умолчанию указывается последний выбранный путь.
- Password : Введите пароль администратор для всех камер.

Если на всех камерах установлен одинаковый пароль администратора, то введите его и нажмите кнопку “Apply All”.


Если пароли отличаются введите пароль для каждого устройства в списке устройств.

- Start : Нажмите кнопку “Start” для начала обновления.

6. Фильтр устройств

6-1. Нажмите на значок  , что бы применить фильтр к найденным устройствам.

6-2. Есть 2 режима работы фильтра:

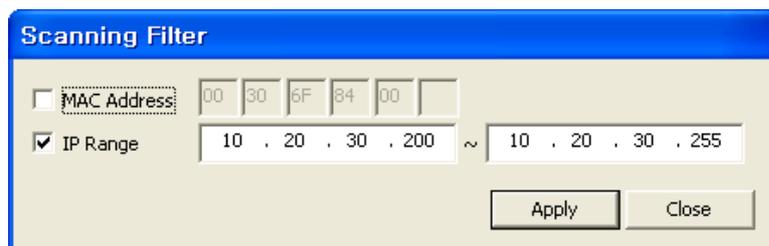

- MAC Address : Фильтрация по MAC адресу.
- IP Range : Фильтрация по диапазону IP-адресов.

6-3. После применения фильтра вы увидите информацию о нем в нижнем правом углу окна.

Нажмите значок  , что бы начать сканирование, после этого Вы увидите отфильтрованный список устройств.

IP Installer Pro

Model Name	MAC Address	IP Address	IP Type	Camera Name	Port	Version	Status	Setup
<input type="checkbox"/> MDC-H240	00306F83D63E	10.20.30.252	Static	새내설치(복도-창고앞)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDR-0008	00306F004FCD	10.20.30.211	Static	ED_0008(NVR)	80	4.14-01	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-17060FTD	00306F842084	10.20.30.248	Static	새내설치(상품창고-우)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H240	00306F840304	10.20.30.254	Static	새내설치(자재창고-1)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H220TD	00306F839E84	10.20.30.208	Static	Network Video System	80	4.23-61m-ds-iv	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H290CTD	00306F838A16	10.20.30.251	Static	새내설치(복도-생산앞)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H240	00306F83F6EE	10.20.30.205	Static	ED_RND_Door2	80	4.23-26-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-17060FTD	00306F8433AC	10.20.30.249	Static	새내설치(상품창고-좌)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-16090FTD	00306F841509	10.20.30.247	Static	새내설치(자재창고-2)	80	4.19-34-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H250CTD	00306F83A08E	10.20.30.209	Static	Ed_4250	80	4.11-75md-d1	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H240	00306F842A28	10.20.30.206	Static	Network Video System	80	4.23-18-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H290CTD	00306F83BAC0	10.20.30.215	Static	ED_2MP	80	4.23-26-ds	OK	
<input type="checkbox"/> MDC-H240	00306F83ED85	10.20.30.253	Static	새내설치(1013호)	80	4.19-34-ds	OK	

Total Device: 13

[IP] 10.20.30.200 ~ 10.20.30.255