

# Amatek

## Устройства PoE

Паспорт

Модели:

Удлинитель **AN-PE**

Удлинитель **AN-PEG**




## Удлинитель PoE

### Об устройстве

Данное устройство предназначено работы в сетях с PoE с возможностью передачи сигнала Ethernet и питания на расстоянии до 500 метров.

Удлинитель PoE получает питание по локальной сети с PoE и передает данные и питание на следующие 100 метров локальной сети. В зависимости от потребляемой мощности можно организовать до 4-х расширений в одной ветви локальной сети. Таким образом можно увеличить расстояние передачи до 500 м

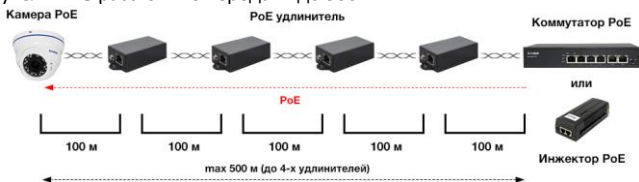

### Спецификация (\*Параметры могут быть изменены без уведомления)

Модель	AN-PE	AN-PEG
Порты	Вход: 100мб/с, 802.3af/at, 30W Выход 100мб/с, 802.3af/at,30W	Вход: 1000мб/с, 802.3af/at, 30W Выход 1000мб/с, 802.3af/at,30W
Коммуникации	10BASE-T: UTP кат. 3, 4, (до 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (до 100 м) 100/1000BASE-TX: UTP кат. 5, 5e (до 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP до 100 м)	
Охлаждение	Без вентилятора	
Контакты PoE	4,5+ 7,8- или 1,2+ 3,6-	
Индикация	Питание, линк, PoE	
Способ передачи	Хранение и пересылка	
Дополнительно	Метод передачи: хранение и передача; Приоритет передачи; MAC-таблица с автоматическим обучением и обновлением; Управление потоком IEEE802.3х для полного дуплекса; Управление потоком в полудуплексном режиме	
Размеры	112 * 42 * 25 мм	

## **Транспортировка и хранение**

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## **Заземление**

Необходимым условием для предотвращения поражения электрическим током и повреждения коммутатора является заземление данного устройства. Для этого используйте винт заземления на задней панели и третий контакт силового кабеля.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

# Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Разработано в России. Изготовлено в Китае

Уполномоченное изготовителем лицо и импортер: ООО Легарда, 194100,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Литовская, д. 10, лит. А пом.2-Н, эл. почта: info@amatek.su  
Тел. тех. поддержки: 8-800-707-10-40 (09:00-18:00мск, по рабочим дням)

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

\_\_\_\_\_  
(Модель)

\_\_\_\_\_  
(Серийный Номер)

\_\_\_\_\_  
(Дата продажи)

Продавец \_\_\_\_\_

Мп

Покупатель \_\_\_\_\_

**В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр  
Amatek по адресу:**

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10  
Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)  
Эл. почта: remont@amatek.su