



Настройка 3G модемов в регистраторах АМАТЕК

1. Для использования сети 3G, подключите модем в верхний USB разъем задней панели регистратора.
2. Зайдите в меню «Главное меню» -> «Настройка» и в разделе «Сетевые службы» выберите пункт «Беспроводное соединение» и нажмите «Установить»:

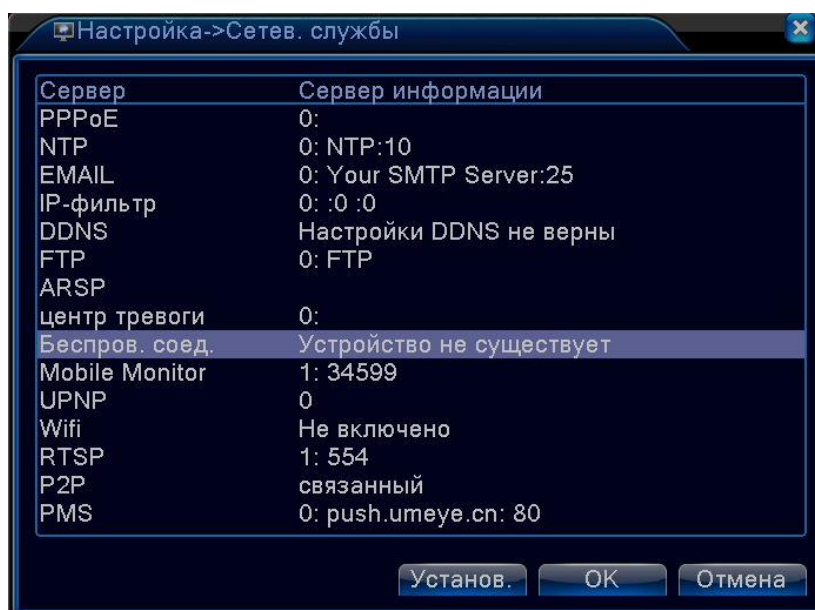

Для подключения мы использовали 3G модем HUAWEI E173 работающий в сети «Мегафон-Петербург»:

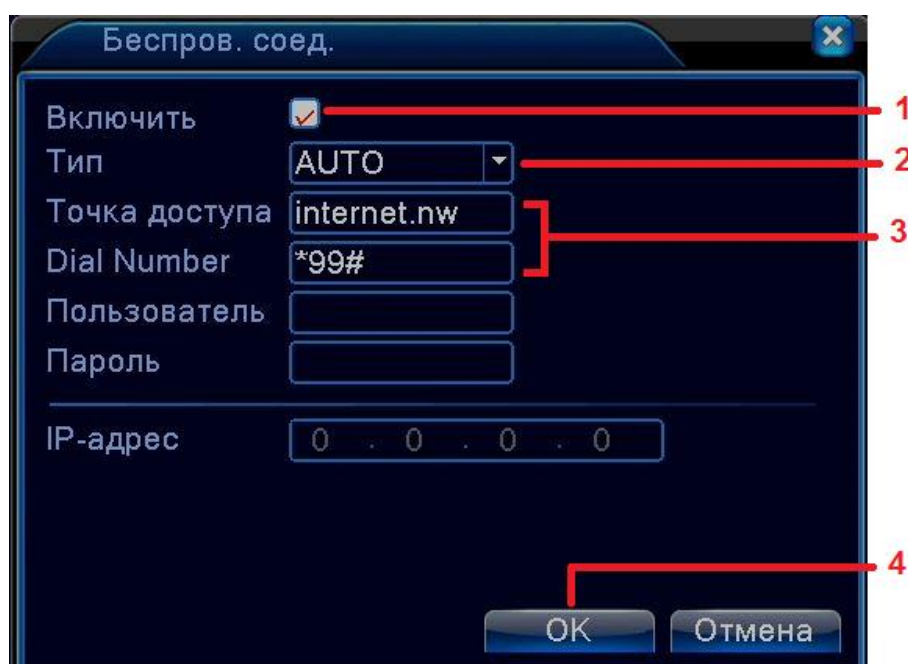

- 1) Включите функцию Беспроводного соединения;
- 2) Выберите тип «Auto»;
- 3) Укажите данные для соединения:

【Точка доступа】 - internet.nw для динамических адресов или fixedip.nw для статических;


【Номер дозвона】 - *99#

【Пользователь】 - для Мегафона это поле не заполняется;

【Пароль】 - для Мегафона это поле не заполняется

- 4) Нажмите «ОК».

3. Далее нажмите «ОК» для перезагрузки регистратора:

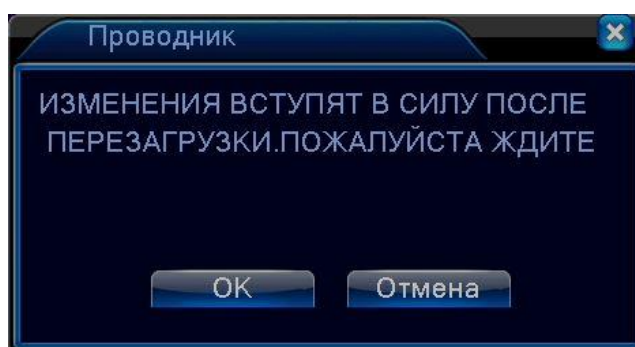

4. После перезагрузки, зайдите в «Главное меню» -> «Настройка» -> «Сетевые службы», выберите пункт «Беспроводное соединение». Если настройка произведена правильно вы увидите IP адрес вашего регистратора.

