

Уличный влагозащищенный PoE коммутатор APN-SX10P паспорт

Введение

Коммутатор с PoE – это много портовое устройство Ethernet, с помощью которого может быть создана локальная подсеть с коммутацией рабочей группы. Это устройство с буферизацией пакетов, обеспечивает низкую задержку для использования в высокоскоростных сетях. Маршрутизация с буферизацией пакетов позволяет коммутатору автоматически обучаться и запоминать адреса в таблице MAC адресов. Коммутатор предназначен для рабочих групп, отделов или магистральных вычислительных сред.

APN-SX10P – это 11-портовый коммутатор с шестью портами PoE+ и двумя портами HiPoE. Атмосферостойкий корпус делает его идеальным выбором для наружного видеонаблюдения. Изготовленный из прочного, высококачественного пластика, корпус предоставляет вам большие возможности и удобства при установке в любом наружном сценарии.

PoE-порты служат для подключения IP-камер, и могут как передавать данные, так и питать камеру. Вам больше не нужно прокладывать дополнительный кабель питания к IP-камерам. Это позволит вам сэкономить на материалах и работе. APN-SX10P предоставляет вам экономичное решение для наружного видеонаблюдения.

Особенности

- 11-портовый внешний коммутатор PoE с 8-ю портами PoE (6FE + 2GE), 2-мя гигабитными аплинк-портами RJ45 и 1 гигабитным аплинк-портом SFP.
- Атмосферостойкий корпус IP65 (опционально IP66/IP67), диапазон рабочих температур -40°C...+70°C.
- Все-в-одном для легкой установки и обслуживания.
- Поддерживает стандарты PoE+ IEEE802.3af/at (до 30Вт на канал) и HiPoE IEEE802.3bt (до 60Вт на канал) для совместимых оконечных устройств.
- Защита портов от статического электричества и от перенапряжения 6кВ.
- Защита питания AC от перенапряжения 10кВ.


Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Замечание: Любые пункты данного документа могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления

Способ разметки отверстий

Используйте положение четырех угловых отверстий в этом документе

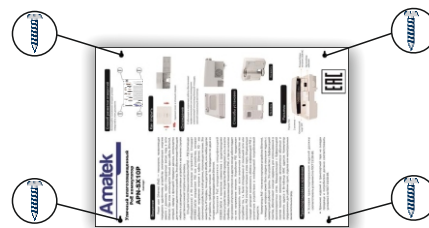

Как открыть



Охлаждение

Стабильную и надежную работу обеспечивает профессиональная система охлаждения: алюминиевый теплоотвод большой площади, нижнее вентиляционное отверстие.



Способы установки



На стену



На мачту

Разъемы



PoE коммутатор

APN-SX10P



Индикация

Диод	Назначение	Состояние	Описание
LAN порт Зеленый	Внешняя локальная сеть	Мигает	Если зеленый диод не мигает, проверьте, нормально ли работает внешнее сетевое оборудование
PoE 1-8 Красный	Питание PoE	Включен	Если не горит, проверьте питаемое устройство
PoE 1-8 Зеленый	Локальная сеть PoE портов	Мигает	Если зеленый диод не мигает, проверьте, нормально ли работает внешнее сетевое оборудование
PWR	Питание	Включен	Если диод не горит, проверьте, нормально ли подано внешнее питание

Характеристики

Интерфейсы	6 портов PoE+ RJ45 100M 2 порта HiPoE RJ45 1000M 2 порта LAN RJ45 1000M 1 порт SFP1000M
Питание	AC 110-240V 50/60Гц
Порты PoE (RJ45)	Стандарт 802.3 af/at (порты 7-8 поддерживают 802.3bt)
Мощность PoE	Бюджет 120 Вт (порты 1...6 - PoE+: до 30Вт на порт; порты 7,8 - HiPoE: до 60Вт на порт)
Пропускная способность	11,2Гбит/с
Таблица MAC-адресов	4K
Скорость передачи пакетов	8,33Мб/с
Буфер	1,5Мб/с
Jumbo-кадр	10240 байт
Защита от перенапряжения и статического электричества	RG45, SFP - 6кВ АС питание - 10кВ
Корпус	Пластик, IP65 (опционально IP66/IP67)
Размеры	310x260x100мм
Температура и влажность	Рабочая температура: -40°C...+70°C Влажность: 10%...90% RH без конденсата
Дополнительно	Метод коммутации: Store-And-Forward Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging Store and forward IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode Backpressure for Half-duplex Mode

Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства.

Бесплатное гарантийное обслуживание оборудования производится при условии квалифицированной установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
- дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Данные о продаже

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

(Модель)

(Серийный Номер)

(Дата продажи)

Продавец _____

Покупатель _____

Мп

Комплект поставки

- Коммутатор
- Кабель питания
- Комплект крепежа
- Инструкция

Прочее

Разработано в России. Изготовлено в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:

ООО Легарда, 197198, Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом. 8Н/3

Эл. почта: info@amatek.su

Тел.: 8-800-707-10-40

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный

центр **Amatek** по адресу:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10

Эл. почта: remont@amatek.su