

MC XL

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА С ЦИФРОВЫМ ДОМОФОНОМ

Блок **MC XL** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **СОММАХ** и цифрового аудиодомофона типа **RAIKMANN, LASKOMEX** и т.п.

Блок **MC XL** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой (вход ДОП.КАМЕРА) и типовую вызывную панель.

Для установки номера квартиры необходимо снять крышку корпуса. С помощью перемычек установить № квартиры.(Точно так же, как было в аудиотрубке **LF-8**, **LM-8d** и т.п.)

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть регулировки: **D** - регулировка громкости динамика, **M** - регулировка громкости микрофона трубки видеодомофона **Сommahx**.

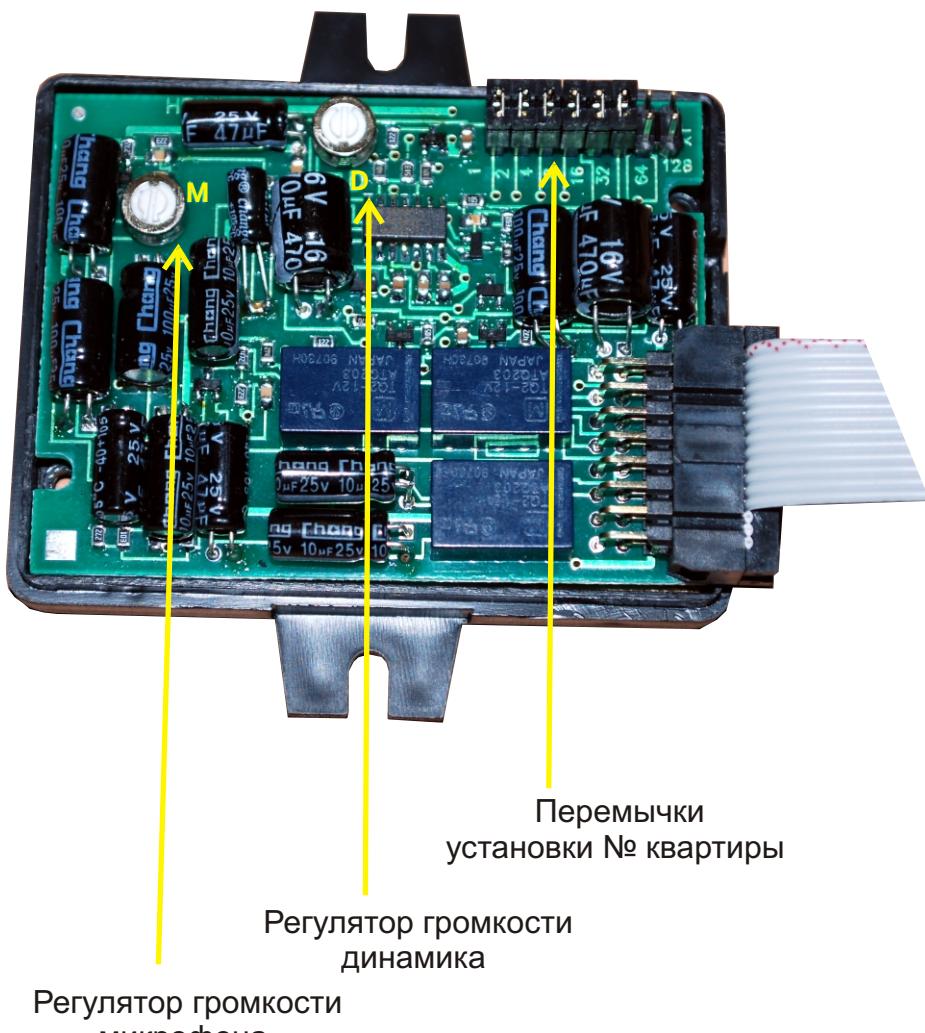


Рис.1 Вид на регулировочные резисторы и перемычки.

	RAIKMAN	ДОП. КАМЕРА	ВЫЗ.ПАНЕЛЬ	СОММАХ	ЗВУК ОБЩИЙ
+12 В					+12 В
ВИДЕО					ВИДЕО
ЗВУК ОБЩИЙ					ЗВУК ОБЩИЙ
+12 В					+12 В
ВИДЕО					ВИДЕО
ОБЩИЙ					ОБЩИЙ
+12 В					+12 В
ВИДЕО					ВИДЕО
LINE+					LINE+
LINE-					LINE-

Рис.2 Цоколевка соединительного шлейфа.