


Настройка E-TOUCH ICLOUD

E-touch / iCloud приложение для смартфонов: vMyEyeCloud / Android, vMyEyeCloud / iPhone


- 1 Включите DVR
- 2 Убедитесь что DVR подключен к сети интернет
- 3 Зайдите на сайт <http://xmeye.net> с вашего компьютера, вы увидите картинку которая ниже

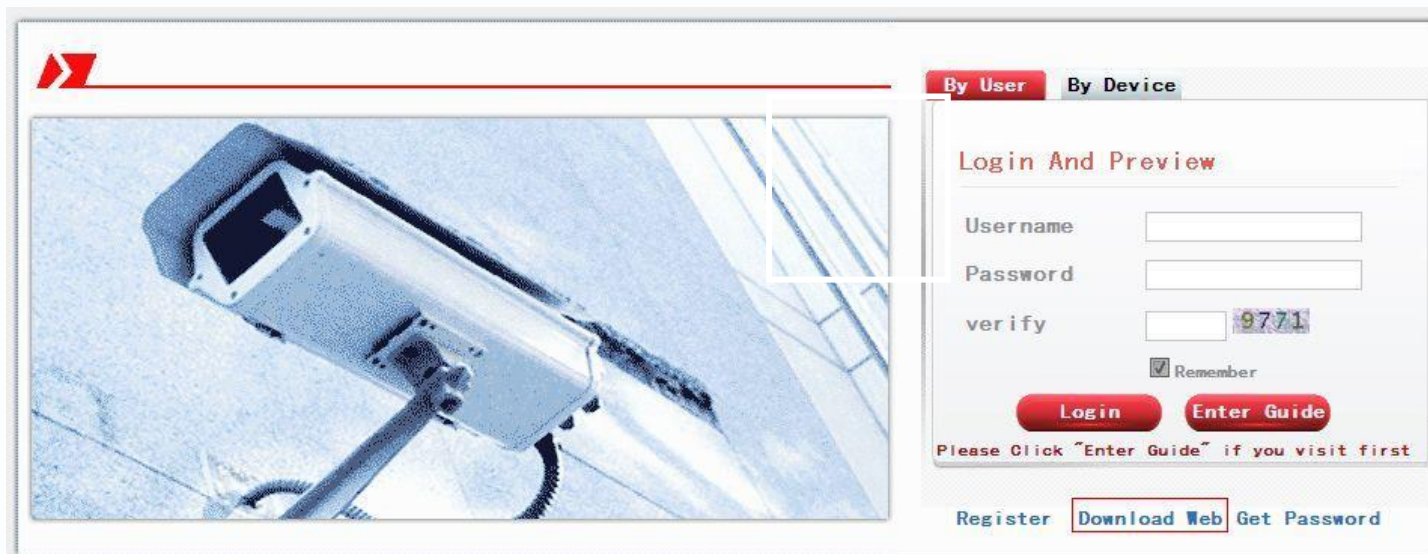

- 4 Нажмите на кнопку «Загрузить» после этого начнётся загрузка Web Active и начнётся его установка
 - a. Установка Active показана ниже



- b. Нажмите "Next", введите информацию пользователя и перейдите к следующему шагу как показано ниже

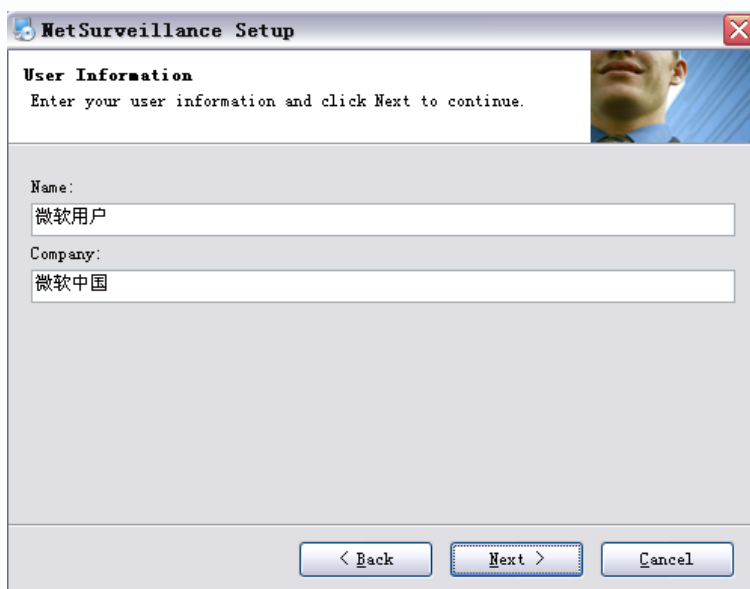

NetSurveillance Setup

User Information
Enter your user information and click Next to continue.

Name:
微软用户

Company:
微软中国

< Back Next > Cancel

с. Выберите директорию установки программы и нажмите "Next"



NetSurveillance Setup

Installation Folder
Where would you like NetSurveillance to be installed?

The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder.


Install NetSurveillance to:
C:\Program Files\NetSurveillance\CMS Change...

Space required: 6.38 MB
Space available on selected drive: 22.05 GB


< Back Next > Cancel



d. Подтвердите директорию установки и нажмите "Next"

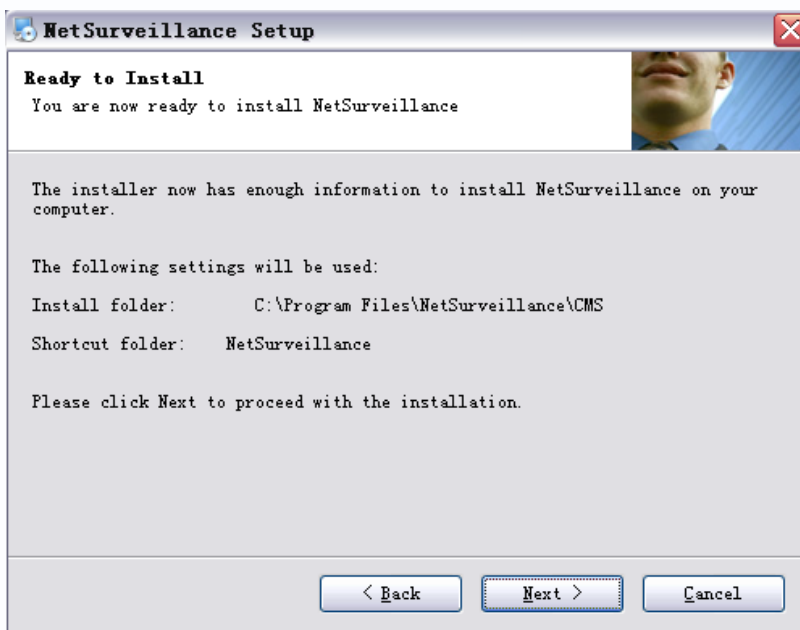

e. Нажмите "Finish" для завершения установки

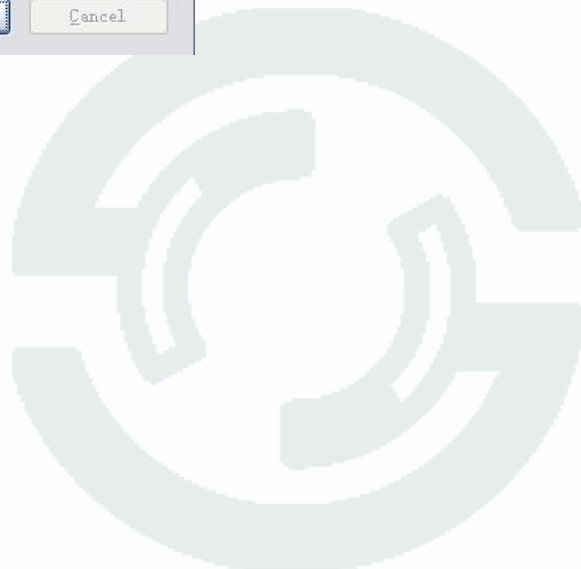

5 После установки, вернитесь на сайт <http://xmeye.net>

Регистрация на сайте

a. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и введите свои данные

Username	<input type="text"/>
True Name	<input type="text"/>
Sex	Male <input type="button" value="v"/>
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

b. Пожалуйста, войдите под своей учётной записью на сайт, и добавьте устройство

[My Devices](#) | [Device Manage](#) | [User Info](#) | [Logout](#)

MAC Address	Device Name	Username	Password	Operation
<input type="button" value="Add"/>				

User Info <input type="button" value="Edit"/>	
Username	kenny lai
True Name	kenny lai
The last login time	2012-08-29 10:55:45



с. Нажмите кнопку «Управление устройством» и введите данные вашего видеорегистратора

Введите Mac-адрес

MAC Address (MAC contain 12 charactors with hex)

Введите логин

Device Name

Username (default is "admin")


Введите пароль

Password (default is null)

Ok

Cancel

Посмотрите серийный номер вашего DVR (Главное меню-сведения-версия) и внесите его в строку

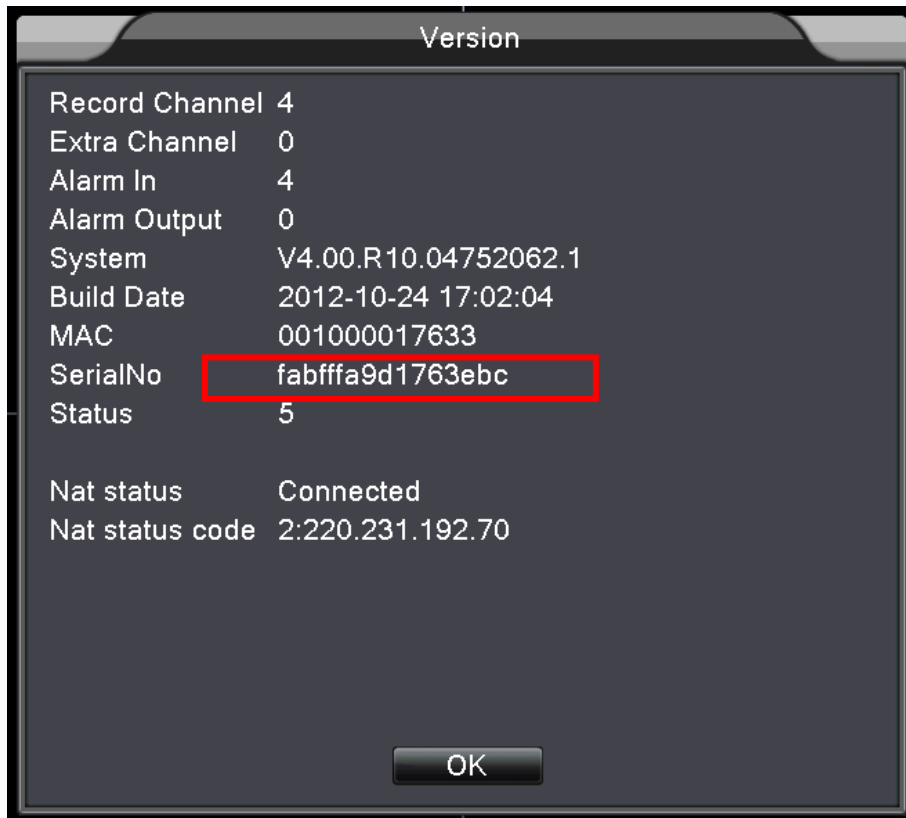

d. После настройки нажмите «Мои устройства» выберите из списка ваш видеорегистратор и подключитесь к нему.

