


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА ACCORDTEC AT-VD433C EXEL (ЦИФРОВОЙ)

Современный **ЦВЕТНОЙ 4.3"** монитор видеодомофона **AT-VD433C EXEL** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным **ЦИФРОВЫМ** аудиодомофоном типа **RAIKMAN, MARSHAL, LASKOMEX** и т.п.

На четыре входа могут подключаться видеокamеры, или видеодомофонные вызывные панели с цветными камерами и схемой отпираания электрозамка. На первый вход подключается только подъездная видеокamera. Четыре входа подключаются через многожильный плоский шлейф.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

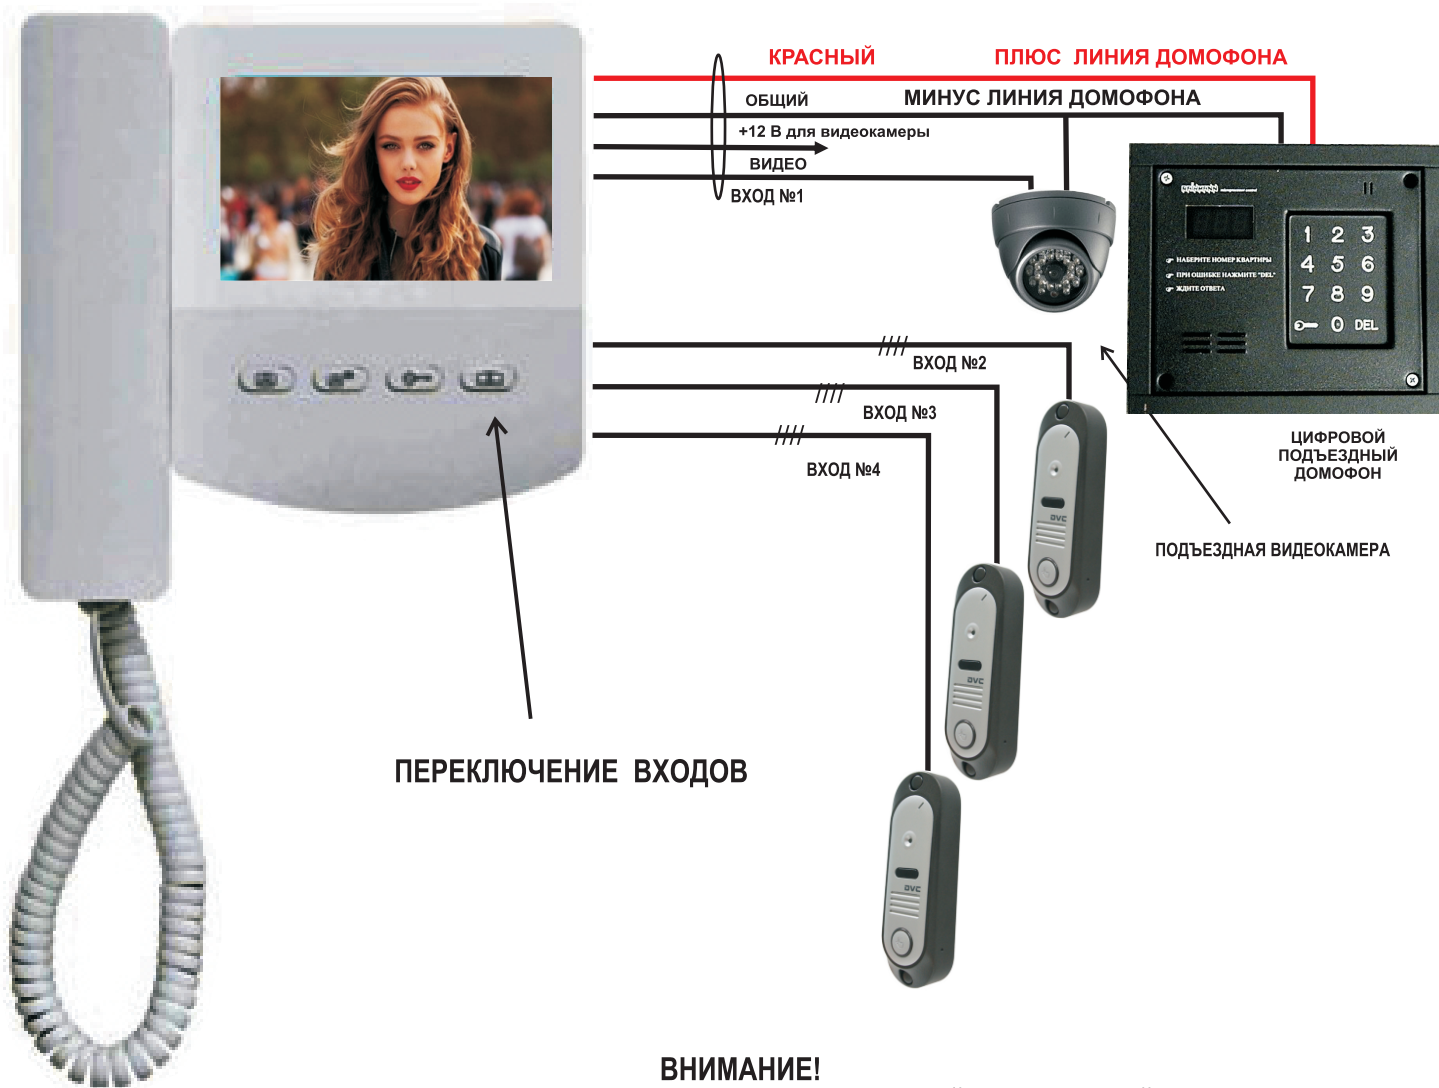

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора нажать кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза на подъездном домофоне набрать номер квартиры, каждый раз дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).