

**Назначение изделия**

Блок вызова DP305-TDC22 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 305 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 500, санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки, а так же цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение, и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова домофона имеет встроенный считыватель электронных ключей Touch Memory.

Разметка под установку показана на рис. 1.

**Краткие технические характеристики**

Максимальное количество абонентов	500
Максимально допустимый номер квартиры	1999
Количество цифр в общем коде	4
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	3500
Количество комбинаций электронного ключа	2 <sup>24</sup>
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более	5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., не более	1...9
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(13...15)/+16...21
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания видеокамеры, В	12(±10%) пост.
Ток потребления видеокамеры, не более, мА	150
Минимальная освещенность, люкс	днем – 0,5; ночью – 0,05
Видеостандарт	PAL (H)500x(V)582
Габаритные размеры, мм, не более	125x210x40
Масса, кг, не более	0,8
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98% при 25°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	5 лет

\* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

**Внимание!** Запрещается использовать DP305-TDC22 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

**Комплектность**

Блок вызова DP305-TDC22	1 шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления:	
-винт VT12	4 шт.
-гильза соединительная M4, 5x35	4 шт.
-чашка CH2	4 шт.

-винт с потайной головкой M4x35	4 шт.
Резистор CR25 75 Ом	1 шт.
Резистор CR25 3 кОм	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

**Реализация и утилизация**

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

**Меры безопасности**

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

**Возможные неисправности**

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

**Свидетельство о приемке**

Изделие Блок вызова DP305-TDC22  
 Заводской номер \_\_\_\_\_  
 Код администратора \_\_\_\_\_  
 Признан годным к эксплуатации.  
 Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

**Гарантийный талон**

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

**Сведения о рекламациях**

*Заполняет эксплуатационная служба:*

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
 Дата отказа \_\_\_\_\_  
 Описание неисправностей \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата заполнения \_\_\_\_\_

-----

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_


Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

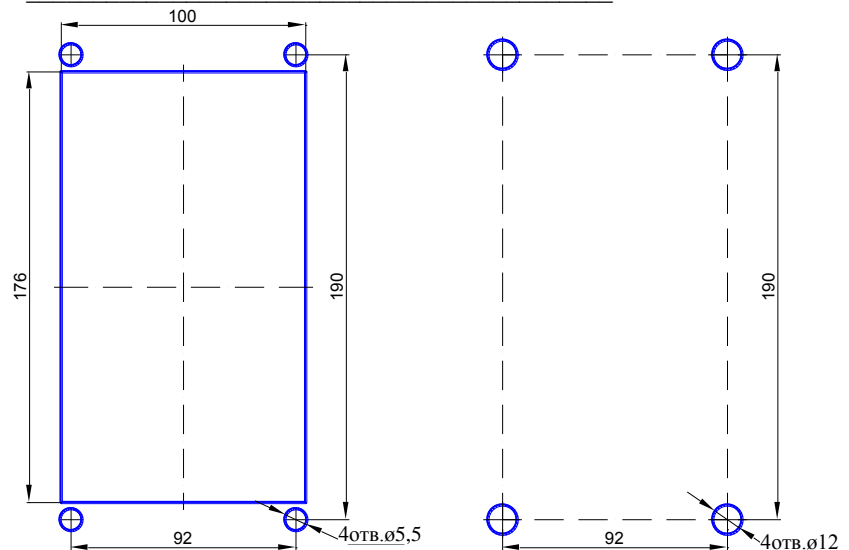

а)

б)

Рис1. Разметка под крепление DP305-TDC22 а) снаружи; б) изнутри.



Служба  
технической  
поддержки  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail:  
[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

**Производитель: ЭЛТИС, Россия**

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,**  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,**  
127025, Россия,  
г. Москва, Тихвинский пер,  
д.11, стр. 2  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК**  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



**ELC Блок вызова  
DP305-TDC22**



**ПАСПОРТ**

г. Санкт-Петербург