





# Fanvil

## Перевод звонка

### Сопровождаемый перевод:

1. Нажмите  клавишу или софт клавишу Xfer во время активного разговора, вызов будет переведен на удержание.
2. Наберите необходимый номер телефона
3. Когда на вызов получите ответ, нажмите  или программную клавишу Xfer, чтобы завершить операцию.



### Слепой перевод звонка:

1. Нажмите  или Xfer во время активного разговора, вызов будет приостановлен.
2. Затем введите номер телефона и нажмите  или программную клавишу Xfer.





## Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции вызова > 1 Переадресация.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер получателя, статус и нажмите «Сохранить».

## Выключение звука




1. Нажмите  для отключения микрофона во время разговора.
2. Нажмите  , чтобы снова включить микрофон.

## СПИСОК ВЫЗОВОВ

1. Нажмите  клавишу Меню > Лог > Лог
2. Пролистать список вызовов можете с помощью клавиш 
3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Вызов или нажмите  или .

## Телефонная книга

### Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите  или Меню > Телефонная книга.
2. Выберите контакт или группу.
3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Вызов или нажмите  или .

### Добавление новой записи:

1. Нажмите Dir soft key > Local Contacts > All Contacts or Groups > Press Add
2. Введите имя, номер и нажмите программную клавишу OK.

## Программируемые клавиши

1. Вы можете настроить клавиши для быстрого доступа к некоторым функциям для простого доступа к ним.
2. Нажмите Menu > Basic > Keyboard, выберите среди доступных элементов необходимый вам, затем выберите необходимый вам тип, значение и нажмите клавишу OK


## Повторный набор


Нажмите  клавишу, повторно выберите номер вызова.

## Не беспокоить

1. Нажмите DND софт клавишу. Включится режим «Не беспокоить» на устройстве.
2. Нажмите Menu > Features > DND, выберите Mode и Type, нажмите OK софт клавишу.

## Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите  или Menu > Message > Voice Message, вы увидите голосовые сообщения, если это поддерживается вашим провайдером услуг или АТС.
2. Выберите сообщение и нажмите Play для прослушивания.

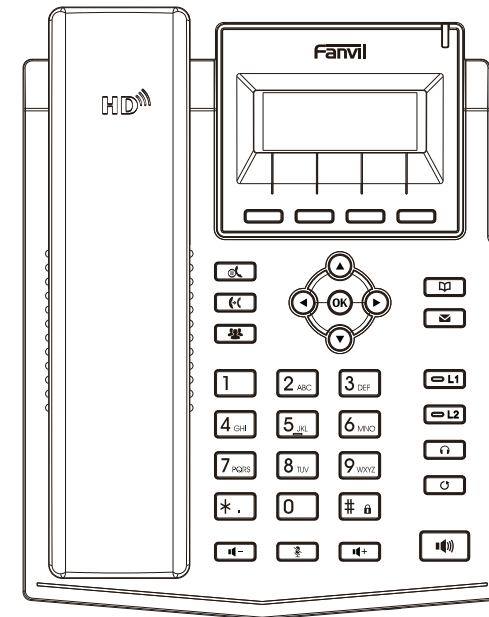

# X1S / X1SP

## Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd


Website: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

E-Mail: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com) [support@fanvil.com](mailto:support@fanvil.com)

Tel: +86-755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China






## Комплект поставки

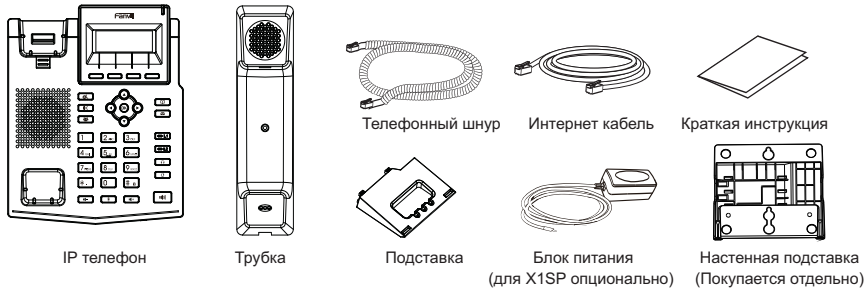

## Значки на экране




## Функции клавиш




## Установка устройства

Следуйте инструкциям на картинке ниже, чтобы установить устройство.

### • Настольная установка




### • Установка на стену (крепление на стену покупается отдельно)



### Подключение устройства

Подключите блок питания, сетевой кабель, PC, трубку, гарнитуру в соответствующие порты, как показано на рисунках ниже.

1. Порт питания: подключите блок питания.
2. Сетевой порт: подключите локальную сеть или интернет.
3. PC порт: подключите сетевой кабель к вашему PC.
4. Порт для гарнитуры: подключите гарнитуру.
5. Порт для трубки: подключите трубку.

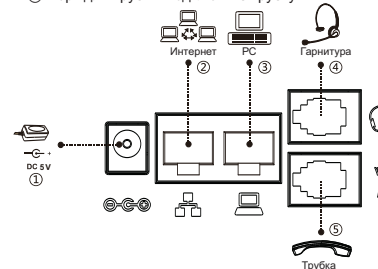

## Настройка телефона

### Настройка через меню телефона:

1. Нажмите Menu > System (пароль по умолчанию 123)
2. Настройка сети: выберите параметры сети (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. настройка SIP-аккаунта: чтобы настроить аккаунт вам необходимо ввести адрес SIP-сервера, порт, имя сервера, пароль и т.д.

### Настройка через Web

1. Посмотреть IP-адрес с телефона: Нажмите клавишу, или Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Логин: введите IP-адрес в web-браузере. IP-адрес PC и IP-телефона должны находиться в одном сегменте сети (по умолчанию имя пользователя и пароль 'admin'.)
3. Настройка: введите сеть/аккаунт и т.д., заполните все необходимые поля.
4. Сохраните конфигурацию.

## Настройки языка

1. Нажмите Menu > Settings > Basic Settings > Language.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу ОК.

## Выполнение звонка

1. **Предварительный набор номера:** введите номер телефона и поднимите трубку.
2. **Прямой набор номера:** поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь:** введите номер телефона и нажмите или наоборот
4. **Через гарнитуру:** наберите номер телефона и нажмите или наоборот
5. **Через определенную линию:** нажмите клавишу линии, введите номер телефона и нажмите клавишу вызова.

## Прием вызова

1. **С помощью трубки:** поднимите трубку во время звонка.
2. **С помощью гарнитуры:** нажмите во время звонка.
3. **С помощью спикера:** нажмите .

## Режим Удержания звонка

1. Нажмите или софт клавишу Удержание, абонент будет на удержании.
2. Чтобы восстановить звонок нажмите или софт клавишу Восстановить.

**Примечание:** при наличии более одного активного вызова выберите нужный вызов с помощью клавиши навигации и используйте соответствующую программную клавишу для удержания или возобновления звонка

## 3-сторонняя конференция

1. Находясь в разговоре с одним абонентом, нажмите или Софт софт клавишу, 1-й абонент станет на удержание.
2. Затем наберите второй номер.
3. После того, как вы дозвонитесь до второго абонента, нажмите или Софт софт клавишу, чтобы подключить 1-го абонента.