

**Gate-Sensor-Metal v2****датчик металла для автопроездов**

Паспорт и инструкция по подключению

**1. Назначение**

Сенсор металла Gate-Sensor-Metal предназначен для формирования сигнала о наличии автомобиля (металла) в указанной зоне автопроезда. После установки датчик запоминает фоновое состояние магнитного поля и анализирует его изменение при появлении автомобиля. Срабатывание датчика происходит в случае превышения заданного порога изменения магнитного поля. На выходе датчика имеется реле с нормально замкнутыми (NC) и нормально разомкнутыми (NO) контактами. Сигнал с этих контактов подается на контроллер доступа или блок управления преграждающего устройства, что обеспечивает необходимые алгоритмы работы точки проезда.

**2. Технические характеристики**

- Время установки параметров после включения питания - 3 с
- Время детектирования автомобиля - 0.5–2 с
- Выход - реле 2 группы (NC/COM/NO) - 60В 400мА
- Напряжение питания - 12-35 В (DC)
- Потребляемая мощность - не более 1 Вт
- Длина кабеля - 5 м
- Габариты, мм (ШхВхГ) - 50х76х25 мм
- Рабочая температура - от - 40°C до +65°C-
- Конструкция: электронная плата, залитая компаундом в пластиковом корпусе и несъемный кабель.
- Назначение проводов кабеля для версии V2: Питание: Оранжевый +U; Синий - GND.
- Реле 1я группа: Коричневый – COM1; Бело/Оранжевый – NO1; Бело/Коричневый – NC1;
- Реле 2я группа: Зелёный – COM2; Бело/Синий – NO2; Бело/Зелёный – NC.
- Дополнительная настройка сенсора производится по интерфейсу Wi-Fi через мобильное приложение (Android) в течение 10 минут после включения питания.

Скачать apk приложения можно с сайта Gate по ссылке в QR коде:

**3. Установка и настройка**

Датчик устанавливается на глубине 30-50мм под поверхностью проезжей части, в середине полосы проезда, в точке, где останавливается центр автомобиля перед стоп линией. Для установки датчика достаточно протреть поверхность покрытия дороги, уложить кабель и датчик. После настройки и проверки работоспособности требуется залить штроб асфальтом, гудроном или иным материалом. Кабель выводится к контроллеру СКУД или УУ преграждающего устройства. При необходимости наращивания кабеля следует обеспечить надежную изоляцию места сращивания.

При подаче питания в точке эксплуатации (в отсутствии автомобиля) в течение 3 секунд датчик автоматически производит замер и запоминает фоновое состояние магнитного поля. Типовой порог срабатывания предустановлен в заводских настройках.


Для более точной настройки порога срабатывания требуется использование мобильного приложения и подключения к датчику по WiFi в течение первых 10 минут после подачи питания. Заводской пароль 112233445566. В интерфейсе приложения есть центральное поле текущего параметра магнитного поля в данном месте эксплуатации. Исходя из этого уровня нужно задать эталонное значение. После проведения испытаний с различными объектами (автомобилями разной величины и высоты над поверхностью) требуется установить требуемый порог срабатывания — минимальное значение изменения параметра поля относительно эталона, при котором требуется срабатывание датчика. Параметр «Чувствительность» влияет на масштаб цифрового значения параметра поля.

**4. Комплект поставки: Датчик со встроенным кабелем, паспорт.****5. Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует соответствие изделия Gate-Sensor-Metal требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с даты продажи, если иное не было оговорено в договоре поставки. Кроме гарантий, указанных выше, Производитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведенными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделия, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения системы.

Гарантия не распространяется на изделия имеющие механические повреждения, следы вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей, инородных предметов и т.д.).

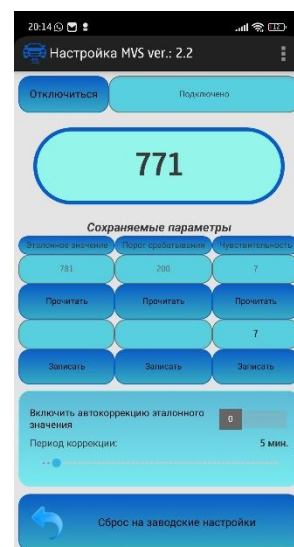

Производитель: Gate [www.skd-gate.ru](http://www.skd-gate.ru)