

**JL-60**  
**JL-180/JL-180R**  
**JL-280/JL-280R**  
**JL-500/JL-500R**






## Назначение


Электромагнитный замок предназначен для запираания дверей, ворот, калиток с возможностью ручного или дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио или видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями.

Модель	JL-60	JL-180	JL-280	JL-500
Сила удержания	60кг	180кг	280кг	500кг
Напряжение питания	12В DC		12В / (у серии "R" 12/24В)	
Потребляемый ток	120мА	300мА	380мА	460мА
Датчик положения замка	нет	у серии "R"		
Рабочая температура	от -40 до +50 С			
Габаритные размеры замка	80x38x25мм	170x40x21мм	224x40x25мм	266x42x67мм
Габаритные размеры якоря	78x33x11мм	130x33x11мм	180x38x11мм	185x61x16мм
Вес	0.6кг	1кг	2кг	5кг

## Схема монтажа

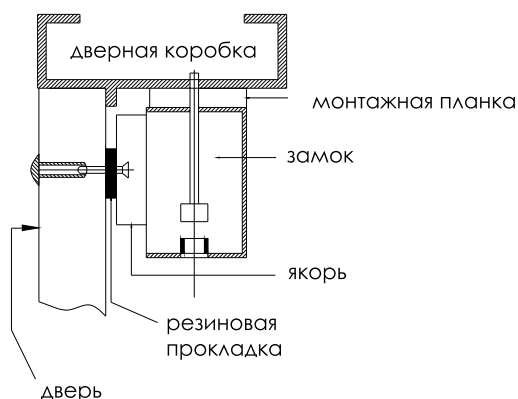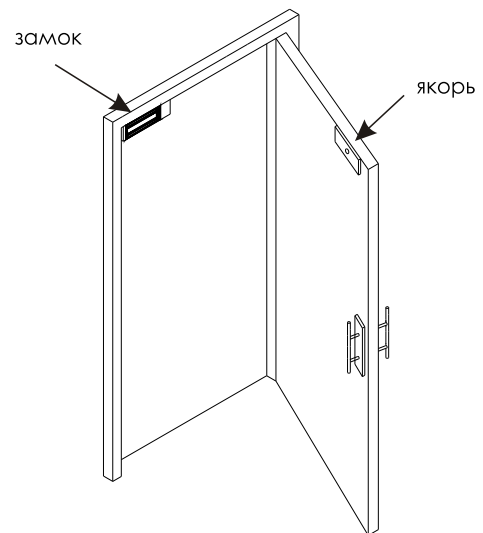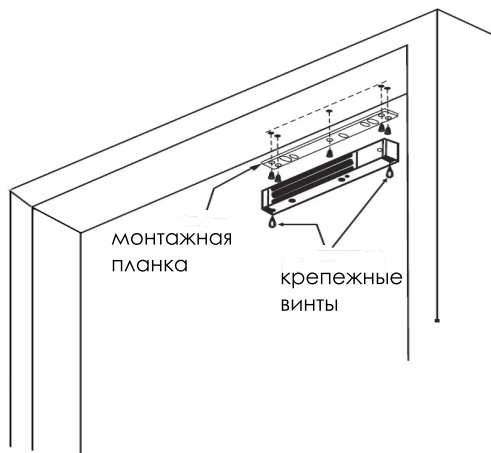

## Схема подключения

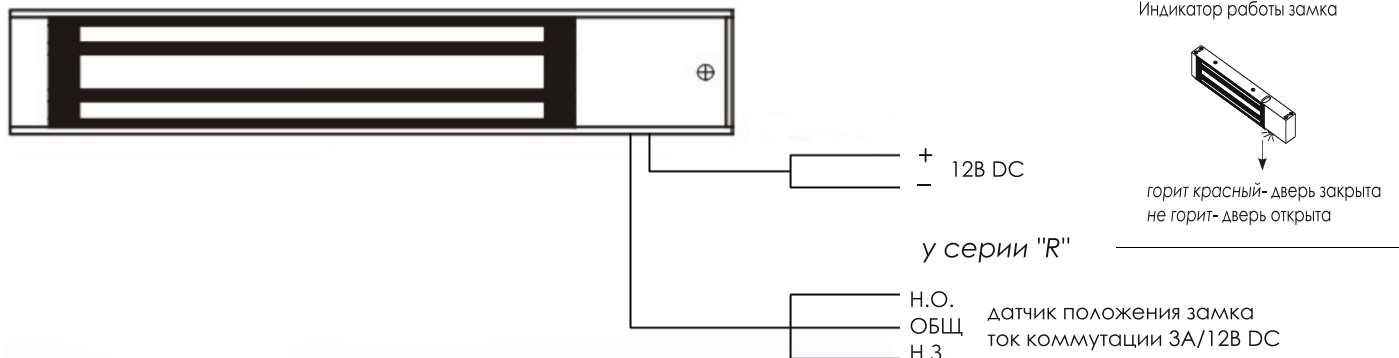

## Порядок установки замка

По шаблону отметьте места будущих отверстий на двери. В двери просверлите одно сквозное отверстие по центру для втулки с резьбой и два несквозных, глухих отверстия по краям для направляющих. В отверстия якоря установите две направляющие и прикрепите якорь к двери согласно монтажной схеме. Обратите внимание, якорь за счет резинового кольца должна иметь люфт около 3-5 мм относительно двери для обеспечения плотного прилегания к замку. Упругий элемент «Анти-магнит» на якоре служит для преодоления остаточной намагниченности замка при открывании двери. Его усилие регулируется гайкой с помощью шестигранного ключа. При закрытой двери, приложите замок к дверной коробке, сопоставьте его с якорем на двери и нанесите разметку. С помощью шестигранного ключа из монтажного комплекта открутите от замка монтажную планку, закрепите её на дверной коробке. Пропустите через отверстие в планке провода замка и закрепите замок на крепежной пластине. Подключите замок соблюдая полярность.

## Варианты установки

стандартная установка

с использованием  
L кронштейна

с использованием  
ZL кронштейна

с использованием  
U кронштейна

Модель/серийный номер	Дата продажи