

TS-NC АДАПТЕР RJ45

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ вер. 1.0



-
- * Спасибо за приобретение нашей продукции.
 - * Параметры и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.
 - * Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

Оглавление

Назначение	1
Характеристики	1
Описание подключений	1
Описание разъема RJ45	2
Схема подключения в системе	2

Назначение

TS-NC является преобразующим интерфейсом, обеспечивающим подключение квартирного монитора к этажному коммутатору.


Характеристики

Входное напряжение: 18 – 36 В DC / 0,5 A

Выходное напряжение: 15 В DC / 0,6 A

Размеры: 46 x 27 x 20 мм

Описание подключений

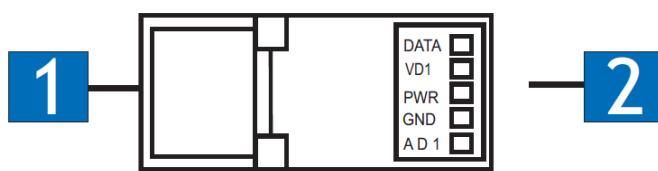

DATA: Цифровые данные
 VD: Видео
 PWR: Питание 15 В DC
 GND: Общий провод
 AD: Аудио

1. Разъем RJ45
2. Клеммная колодка для подключения монитора.

Описание разъема RJ45

№	1	2	3	4	5	6	7	8
Цвет	Бело – оранж.	Оранж.	Бело – зелен.	Синий	Бело – синий	Зелен.	Бело – коричн.	Коричн.
Сигнал	VIDEO+	VIDEO-	AUDIO+	POWER+	GND	AUDIO-	GND	DATA+

1–8



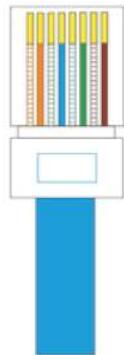


Схема подключения в системе

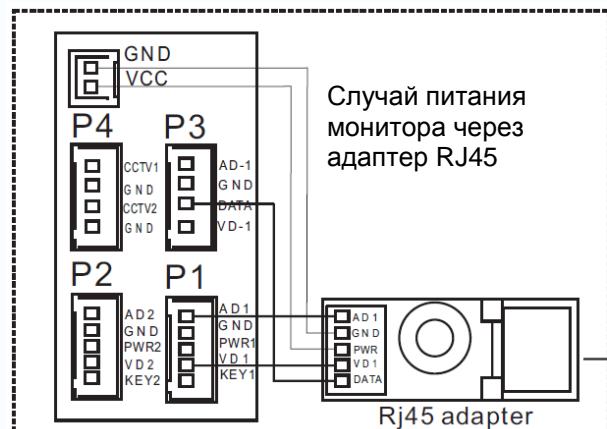

Квартирный монитор

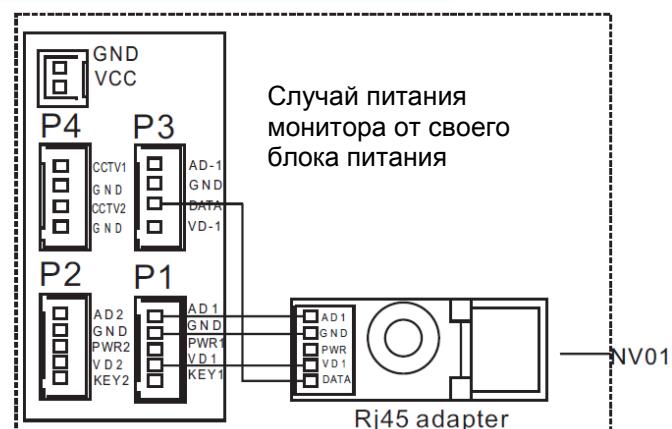

Квартирный монитор