



Монтажный комплект **МК-424** предназначен для защиты блока вызова **БВД-424FCB-1** от атмосферных осадков. Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение. Масса комплекта - не более 0.45 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА


Пластина
110x174x1,5

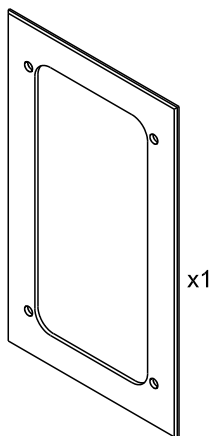

Защитный козырёк
с модулем подсветки
117x200x80

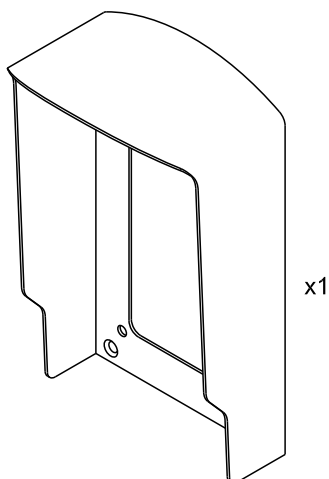

Крепёжные
элементы




Дюбель с ударным шурупом
6x60




Винт самосверлящий
DIN 7504-P 3,9x19


Паспорт

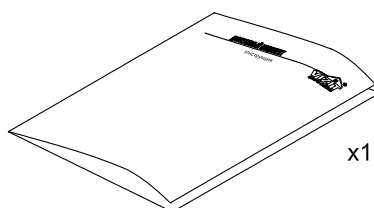

Уплотнитель самоклеющийся




ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

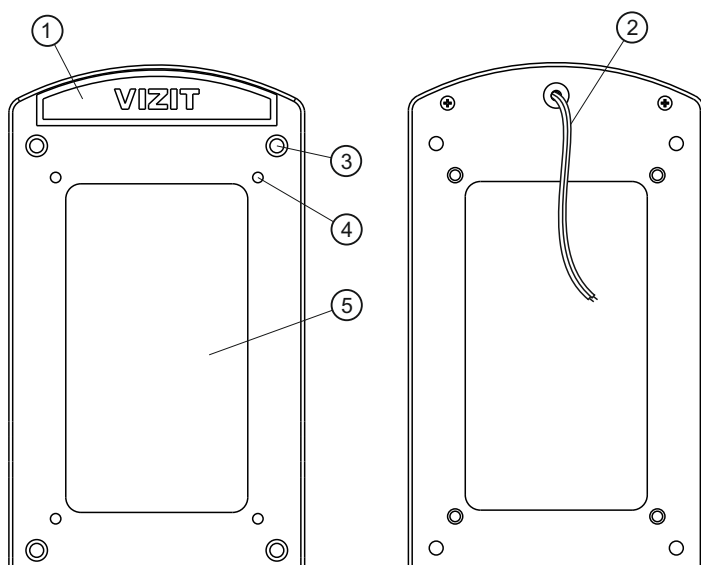

- ① Модуль подсветки
- ② Кабель модуля подсветки:
- проводник красного цвета подключается к клемме +E блока вызова;
- проводник чёрного цвета подключается к клемме GND блока вызова.
Допускается подключение кабеля к отдельному источнику питания с выходным напряжением (15±3) В
- ③ Отверстие (x4) для крепления монтажного комплекта
- ④ Отверстие (x4) для крепления блока вызова
- ⑤ Окно для блока вызова

Внешний вид защитного козырька

1

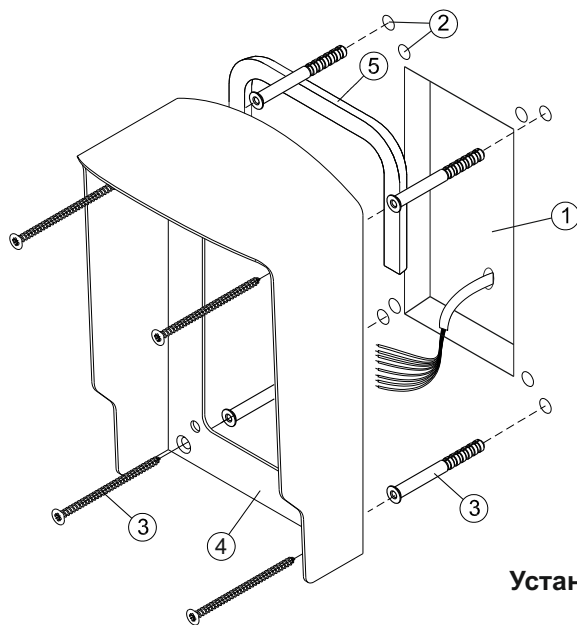


Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

- ① Ниша для блока вызова.
Ширина - 75 мм, высота - 130 мм,
глубина - 35 мм
- ② Отверстие (x8) диаметром 6 мм,
глубиной 60 мм
- ③ Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- ④ Защитный козырёк
- ⑤ Уплотнитель самоклеющийся

Примечания. Элементы крепления входят в комплект поставки.

Установка защитного козырька на стену

2

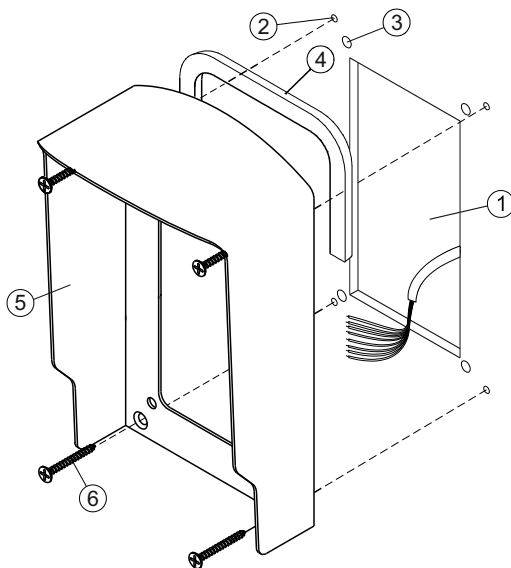


Внимание! Наклейте уплотнитель на обратную сторону козырька перед установкой.

- ① Ниша для блока вызова
Ширина - 75 мм, высота - 130 мм
- ② Отверстие (x4) диаметром 2,5 мм
для крепления монтажного комплекта
- ③ Отверстие (x4) диаметром 6 мм
для прохода сквозь дверное полотно
винтов крепления блока вызова
к монтажному комплекту
- ④ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑤ Защитный козырёк
- ⑥ Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x19 (x4)

Примечания. Элементы крепления входят в комплект поставки.

Установка защитного козырька на неподвижную часть металлической двери

3

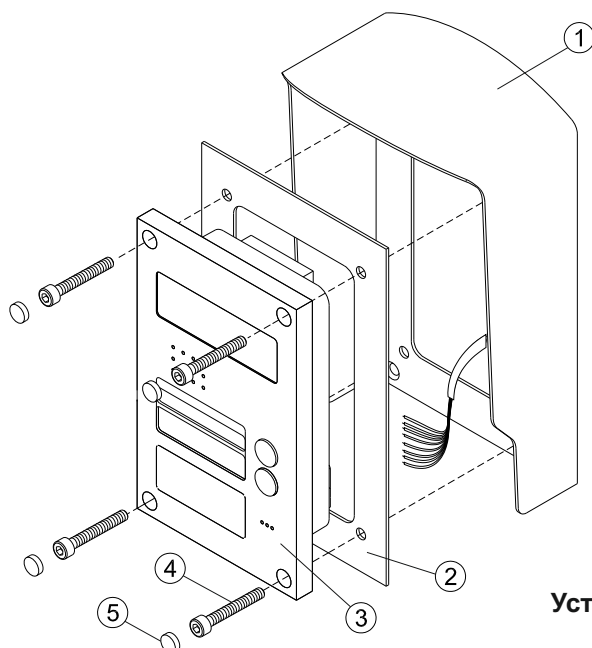

- ① Защитный козырёк
- ② Пластина
- ③ Блок вызова БВД-424FCB-1
- ④ Винт самонарезающий
DIN 912 SW 4,8x40 (x4)
из комплекта блока вызова и
кнопочной панели
- ⑤ Заглушка (x4)
из комплекта блока вызова и
кнопочной панели

Примечание.
Закрутки устанавливаются
при необходимости дополнительной
защиты.

Установка блока вызова на защитный козырёк